



Lieferprogramm 2011

Gültig ab 1. Januar 2011



Hochwertige Malerlacke

Korrosionsschutz-
Systeme

Effektlacke und
Spezialprodukte



Leistung verbindet

Lack ist unsere Leidenschaft!

Grundierungen und Vorstrichfarben

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---------|
| Universal-Grundierungen | CWS Allgrund | Seite 3 |
| | CWS Allgrund MIX | Seite 3 |
| | CWS Unigrund | Seite 4 |
| | CWS Unigrund MIX | Seite 4 |
| Primer und Vorstrichfarben | CWS Malervorlack | Seite 5 |
| | CWS Planofix | Seite 5 |
| | CWS Antirost | Seite 5 |

Deckbeschichtungen

| | | |
|------------------|--------------------|----------|
| Weißlacke | CWS Specolux | Seite 7 |
| | CWS Satilux | Seite 7 |
| | CWS Satiné | Seite 7 |
| | CWS Venticolor | Seite 8 |
| | CWS Venticolor MIX | Seite 8 |
| | CWS Specotherm | Seite 8 |
| Buntlacke | CWS Specosal | Seite 9 |
| | CWS Specosal MIX | Seite 9 |
| | CWS Satiné | Seite 10 |
| | CWS Satiné MIX | Seite 10 |

Klarlacke

| | |
|--------------|----------|
| CWS Cowirant | Seite 11 |
|--------------|----------|

Metallbeschichtungen

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| Farbige Deckbeschichtung | CWS Metallux | Seite 13 |
| | CWS Metallux MIX | Seite 13 |
| Beschichtungen mit Metall-Effekt | CWS Hammerschlag-Lack | Seite 14 |
| | CWS Silber-Bronze | Seite 14 |
| | CWS Ferrolux | Seite 14 |
| | CWS Metallisé | Seite 14 |

2K Lack-Systeme

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------|
| Lösemittel-basierend | CWS 2K Epoxi-Grund | Seite 16 |
| | CWS Cewedur glänzend | Seite 16 |
| | CWS Cewedur seidenglänzend | Seite 16 |
| Wasserbasierend | CWS 2K DuraGrund | Seite 17 |
| | CWS 2K DuraTop Satin | Seite 17 |
| | CWS 2K DuraTop Satin MIX | Seite 17 |

Spezialprodukte

| | |
|----------------------|----------|
| CWS Schultafel-Lack | Seite 18 |
| CWS Markierungsfarbe | Seite 18 |
| CWS Novasit® | Seite 19 |
| CWS IsoTop® | Seite 19 |

Verdünnungen und Härter

| | |
|----------------------|----------|
| CWS Verdünnung 488 | Seite 20 |
| CWS NovaThin® | Seite 20 |
| CWS Kunstharz-Härter | Seite 20 |

Grundierungen im Überblick

Auswahlkriterien für die geeignete Grundierung je nach Untergrund.



| | CWS Epoxigrund LB | CWS Allgrund | CWS Unigrund | CWS 2K-DuraGrund WB |
|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Holz und Spanplatten | + | + | + | + |
| MDF-Platten | ++ | + | + | ++ |
| Eisen und Stahl | ++ | + | — | ++ |
| Gusseisen | + | — | — | + |
| V2A-Stahl | ! | — | — | ! |
| Nirosta-Stahl | ! | — | — | ! |
| Zink u. verz. Stahl | ++ | ++ | — | + |
| Aluminium | + | + | — | + |
| Kupfer | + | + | + | + |
| Hart-PVC, ohne Trennmittel | + | + | + | + |
| Resopal | ++ | + | — | ++ |
| Glas | ++ | — | — | + |
| Fliesen | ++ | — | — | + |
| Verdichteter Beton | + | — | — | + |
| Coil-Coating | ++ | + | — | ++ |
| 2 Komp. Lacke | ++ | — | — | ++ |
| Pulver-Beschichtung | ++ | — | — | ++ |



CWS Allgrund

Schnelltrocknende, matte, gut haftende Grundierung auf Holz, Hart-PVC, Alu, Eisen und Zink im Innen- und Außenbereich.

Produktmerkmale:

- ▶ sehr guter Korrosionsschutz
- ▶ mit aktiven Rostschutzpigmenten
- ▶ nitrofest
- ▶ leichte Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder in den bekannten Spritztechniken
- ▶ guter Verlauf und schnelle Trocknung
- ▶ Heizkörper-Grundanstrich

| RAL-Nr. | Farbbezeichnung |
|----------|---------------------|
| RAL 6011 | resedagrün |
| RAL 7001 | silbergrau |
| RAL 8011 | nußbraun |
| RAL 9005 | tiefschwarz weiß |



CWS Allgrund MIX

Schnelltrocknende, matte, gut haftende Grundierung

Qualitätsmerkmale siehe Ready-Produkt.

| Basenbezeichnung | Basis-Nr |
|------------------|----------|
| halbweiß | 2 |
| vollweiß | 3 |



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|--|---|-------------------------|
| 2,5 L 6 St 750 ml 6 St 375 ml 6 St | ca. 100 ml/m ² ca. 10 m ² /l | ca. 1,41 |

| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
|-----------|--|---------------|
| matt | 5 Fertigfarbtöne siehe auch Farbtabelle auf Seite 21 | M-GP 04 |

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St | ca. 100 ml/m ² ca. 10 m ² /l | ca. 1,41 |

| Glanzgrad | Anzahl Mixbasen | Produkt-Code: |
|-----------|--------------------|---------------|
| matt | 2 | M-GP 04 |



*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!

Universal-Grundierung Schwerpunkt Holz und Holzwerkstoffe



CWS Unigrund



Haftgrund und Vorlack

Aromatenfreie, matte Universal-Grundierung für innen und außen. Grund- und Zwischenanstrich, zur farbigen Vorlackierung auf Holz, wie Fenster und Türen, Holzwerkstoffen, NE-Metallen und Hart-PVC.

Produktmerkmale:

- ▶ ventilierend
- ▶ sichere, elastische Haftbrücke auf vielen Untergründen
- ▶ hohe Standfestigkeit und Füllvermögen
- ▶ hervorragender Verlauf
- ▶ sehr gut schleifbar



zusätzlich im
Tönservice
ab Werk

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|--|---|-------------------------|
| 2,5 L 6 St 750 ml 6 St 375 ml 6 St | ca. 100 ml/m ² ca. 10 m ² /l | ca. 1,44 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| matt | weiß 9005 schwarz 79 grau | M-GP 02 |



CWS Unigrund MIX



Farbige, aromatenfreie, matte Universalgrundierung für den Innen- und Aussenbereich

Qualitätsmerkmale siehe Ready-Produkt.

| Basenbezeichnung | Basis-Nr |
|------------------|----------|
| farblos | 0 |
| vollweiß | 3 |



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St | ca. 100 ml/m ² ca. 10 m ² /l | ca. 1,44 |
| Glanzgrad | Anzahl Mixbasen | Produkt-Code: |
| matt | 2 | M-GP 02 |



*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!



CWS Malervorlack



Aromatenfreier, matter Schnellschleifgrund

auf Holzuntergründen im Innen- und Außenbereich. Die perfekt glatt verlaufende Vorlackierung unter allen CWS Decklacken.

Produktmerkmale:

- ▶ hervorragendes Füll- und Deckvermögen
- ▶ beste Kantenabdeckung
- ▶ hohe Standfestigkeit – keine Läuferneigung
- ▶ hervorragender Verlauf
- ▶ sehr gut schleifbar
- ▶ geruchsmild



CWS Planofix



Aromatenfreie, matte Vorstrichfarbe für innen und außen

zum Grundieren und Vorstreichen.

Produktmerkmale:

- ▶ hohe Standfestigkeit
- ▶ vergilbungsarm
- ▶ hervorragendes Deckvermögen
- ▶ sehr gute Schleifbarkeit



CWS Antirost AF



Matter Rostschutz-Primer für innen und außen,

auf handentrostetem und / oder sandgestrahltem Stahl.

Produktmerkmale:

- ▶ hochdeckend
- ▶ hervorragend haftend
- ▶ gut schleifbar

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 2,5 L 6 St 750 ml 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l | ca. 1,36 |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| matt | weiß | M-GP 02 |

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 2,5 L 6 St | ca. 120 ml/m ² ca. 8 m ² /l | ca. 1,24 |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| matt | weiß | M-GP 02 |

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 2,5 L 6 St 750 ml 6 St | ca. 120 ml/m ² ca. 8 m ² /l | ca. 1,4 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| matt | grau rotbraun | M-GP 02 |

*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!

Deckbeschichtungen





CWS Specolux

Aromatenfreier, hochglänzender Titan-Weißlack

für erstklassige Weißlackierungen innen und außen, vergilbungsarmes Bindemittel, neueste Technologie, hochdeckendes Titandioxyd-Pigment.

Produktmerkmale:

- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ extrem hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ tadelloser Verlauf
- ▶ spiegelnder Hochglanz
- ▶ geruchsmild



CWS Satilux

Aromatenfreier, matter Titan-Weißlack

für hochwertigste Weißlackierungen innen und außen, vergilbungsarmes Bindemittel, neueste Technologie, hochdeckendes Titandioxyd-Pigment.

Produktmerkmale:

- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ fülliger, glatter Verlauf
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ tuchmatte Optik
- ▶ geruchsmild



CWS Satiné

Aromatenfreier, seidenglänzender Titan-Weißlack

für hochwertigste Weißlackierungen innen und außen, vergilbungsarmes Bindemittel, neueste Technologie, hochdeckendes Titandioxyd-Pigment.

Produktmerkmale:

- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ fülliger, glatter Verlauf
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ extrem hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ seidenglänzende Optik
- ▶ geruchsmild



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|----------------------------|---|
| 2,5 L 750 ml | 6 St 6 St | ca. 100 ml/m ² ca. 10 m ² /l |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| matt | weiß | M-LL 01 |

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|----------------------------|--|
| 2,5 L 750 ml | 6 St 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| matt | weiß | M-LL 01 |

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|----------------------------|--|
| 2,5 L 750 ml 375 ml | 6 St 6 St 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | weiß | M-LL 01 |

*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!



CWS Venticolor

Seidenglänzender, aromatenfreier Fensterlack 3 in 1.

Ventilierendes Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Decklackierung von Holzfenstern und Holzwerk.

Produktmerkmale:

- ▶ holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- ▶ ausgezeichnete Wetterbeständigkeit mit sehr guter Diffusionsfähigkeit
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ gut füllend
- ▶ schnelle Verarbeitung



zusätzlich im
Tönservice
ab Werk



CWS Venticolor MIX

Farbiger, seidenglänzender Fensterlack 3 in 1.

Ventilierendes Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Decklackierung von Holzfenstern und Holzwerk.

Qualitätsmerkmale siehe Ready-Produkt.

| Basenbezeichnung | Basis-Nr |
|------------------|----------|
| farblos | 0 |
| halbweiß | 2 |
| vollweiß | 3 |



CWS Specotherm

Glänzender, aromatenfreier Heizkörperlack

zum Streichen und Spritzen, spez. hitze- und vergilbungsbeständiges Bindemittel, zur Vor- und Decklackierung.

Produktmerkmale:

- ▶ für Schlusslackierung von Warmwasser- und Dampfheizungskörper
- ▶ vergilbungsstabil bis 120° C
- ▶ hohe Standfestigkeit
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ schnelltrocknend



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|--|---|-------------------------|
| 2,5 L 6 St 750 ml 6 St 375 ml 6 St | ca. 100 ml/m ² ca. 10 m ² /l | ca. 1,12 |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | weiß | M-LL 01 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l | ca. 1,27 |
| Glanzgrad | Anzahl Mixbasen | Produkt-Code: |
| hochglänzend | 3 | M-LL 01 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 2,5 L 6 St 750 ml 6 St 375 ml 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l | ca. 1,12 |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| glänzend | weiß | M-LL 01 |

*) Objektbedingte Abweichungen durch Probeschichtung ermitteln!



CWS Specosal



Innovativer, aromatenfreier Hochglanzlack für innen und aussen auf Basis einer neuen Generation von Alkydharzlacken.

Decklackierung für Holz, Holzwerkstoffe, Hart-PVC, Maschinen und farbige Heizkörper.

Produktmerkmale:

- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ extrem hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ tadelloser Verlauf
- ▶ stoß- und schlagfest



zusätzlich im Tönservice ab Werk

| Fertig-Farbtöne: | 375ml | 750ml | 2,5L |
|-------------------------|-------|-------|------|
| weiß | ● | ● | ● |
| 111 altweiß | ● | ● | ● |
| RAL 1021 rapsgelb | ● | ● | ● |
| RAL 2004 reinorange | — | ● | ● |
| RAL 3000 feuerrot | ● | ● | ● |
| RAL 5010 enzianblau | ● | ● | ● |
| RAL 5012 lichtblau | — | ● | ● |
| RAL 5014 taubenblau | — | ● | ● |
| RAL 6002 laubgrün | — | ● | ● |
| RAL 6005 moosgrün | ● | ● | ● |
| RAL 6011 resedagrün | — | ● | ● |
| RAL 7001 silbergrau | ● | ● | ● |
| RAL 7016 anthrazitgrau | — | ● | ● |
| RAL 7032 kieselgrau | — | ● | ● |
| RAL 7035 lichtgrau | ● | ● | ● |
| RAL 8014 sepiabraun | — | ● | ● |
| RAL 8017 schokoladenbr. | ● | ● | ● |
| RAL 9005 tiefschwarz | ● | ● | ● |



CWS Specosal® MIX



Hochglänzender, aromatenfreier Alkydharz-Buntlack für den Innen- und Aussenbereich.

Qualitätsmerkmale siehe Ready-Produkt.

| Basenbezeichnung | Basis-Nr |
|------------------|----------|
| farblos | 0 |
| halbweiß | 2 |
| vollweiß | 3 |
| gelb | 5 |
| rot | 8 |



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|---|--|----------------------|
| **10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 750 ml 6 St 375 ml 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l | ca. 1,27 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| hochglänzend | 13 | M-LL 01 |
| **) Gebindegröße nur als Werkstönung siehe auch Farbtabelle auf Seite 21 | | |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St 0,5 L 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l | ca. 1,35 |
| Glanzgrad | Anzahl Mixbasen | Produkt-Code: |
| hochglänzend | 5 | M-LL 01 |
| *) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln! | | |



CWS Satiné

Seidenglänzender, aromatenfreier Buntlack für innen und aussen auf Basis einer neuen Generation von Alkydharzlacken.

Produktmerkmale:

- ▶ gleichmäßiges, edles Oberflächenbild
- ▶ tadelloser Verlauf
- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ extrem hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ kratzfest, vergilbungsarm



zusätzlich im Tönservice ab Werk



| Fertig-Farbtöne: | 375ml | 750ml | 2,5L |
|-------------------------|-------|-------|------|
| weiß | ● | ● | ● |
| 111 altweiß | ● | ● | ● |
| RAL 1015 hellelfenb. | ● | ● | ● |
| RAL 1021 rapsgelb | — | ● | ● |
| RAL 2004 reinorange | — | ● | ● |
| RAL 3000 feuerrot | ● | ● | ● |
| RAL 5010 enzianblau | ● | ● | ● |
| RAL 5012 lichtblau | — | ● | ● |
| RAL 5014 taubenblau | — | ● | ● |
| RAL 6002 laubgrün | — | ● | ● |
| RAL 6005 moosgrün | ● | ● | ● |
| RAL 6011 resedagrün | — | ● | ● |
| RAL 7001 silbergrau | ● | ● | ● |
| RAL 7016 anthrazitgrau | ● | ● | ● |
| RAL 7032 kieselgrau | ● | ● | ● |
| RAL 7035 lichtgrau | ● | ● | ● |
| RAL 8011 nußbraun | ● | ● | ● |
| RAL 8014 sepiabraun | — | ● | ● |
| RAL 8017 schokoladenbr. | ● | ● | ● |
| RAL 9001 cremeweiß | ● | ● | ● |
| RAL 9005 tiefschwarz | ● | ● | ● |
| RAL 9006 weißaluminium | — | ● | ● |
| RAL 9007 graualuminium | — | ● | ● |



CWS Satiné MIX

Seidenglänzender, aromatenfreier Buntlack für den Innen- und Aussenbereich.

Qualitätsmerkmale siehe Ready-Produkt.

| Basenbezeichnung | Basis-Nr |
|------------------|----------|
| farblos | 0 |
| halbweiß | 2 |
| vollweiß | 3 |
| gelb | 5 |
| rot | 8 |



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|---|--|----------------------|
| **10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 750 ml 6 St 375 ml 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l | ca. 1,35 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | 23 | M-LL 01 |
| ***) Gebindegröße nur als Werkstönung | siehe auch Farbtabelle auf Seite 21 | |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St 0,5 L 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l | ca. 1,35 |
| Glanzgrad | Anzahl Mixbasen | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | 5 | M-LL 01 |
| *) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln! | | |



CWS Cowirant

PU Klarlack

Farbloser, aromatenfreier PU-Klarlack mit UV-Filter für innen und außen, (außen nur bei indirekter Bewitterung nach DIN 50010). Als transparente Schutzlackierung für Holz, Holzwerkstoffe, Möbel, Verbretterungen und Kork.


Produktmerkmale:

- ▶ in glänzend und seidenglänzend
- ▶ PUR verstärkt für größere Oberflächenhärte
- ▶ ausgezeichneter Wetter- und UV Schutz
- ▶ angenehme Verarbeitungs-Eigenschaften



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|---|---|-------------------------|
| 2,5 L 6 St 750 ml 6 St 375 ml 6 St | ca. 100 ml/m ² ca. 10 m ² /l | ca. 0,90 |
| Glanzgrade | Farbton | Produkt-Code: |
| glänzend u. seidenglänzend | farblos | M-KH 02 |
| *) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln! | | |

Metallbeschichtungen

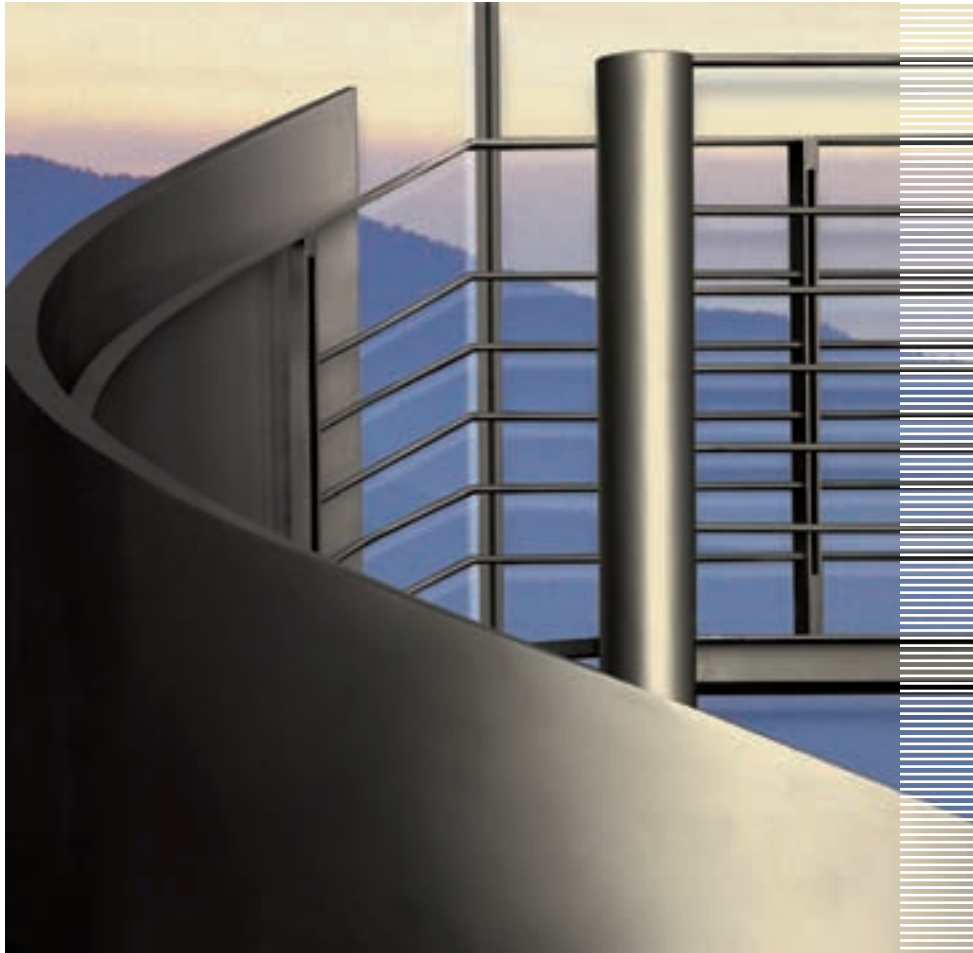



CWS Metallux 3 in 1



Dickschichtiger, dekorativer Korrosionsschutz mit direkter Haftung.

Farbige, lösemittelhaltige Eintopf-Dickbeschichtung auf Spezial-Acrylbasis.

Geeignete Untergründe: Eisen, Stahl und verzinkter Stahl

Direkthaftung ohne Grundierung auf Zink, Aluminium, Coilcoating-Bleche und Hart-PVC.

Produktmerkmale:

- ▶ dickschichtig zu verarbeiten
- ▶ sichere Kantenabdeckung auf profilierten Bauteilen
- ▶ hoher Korrosionsschutz durch gute Untergrund-Benetzung und geringe Porosität des Anstrichs
- ▶ wirksame Barrierewirkung durch schuppenförmige Füllstoffe
- ▶ In ca. 4-5 Stunden klebfrei und griffest

Farbtöne: 1 L 2,5L 10 L

| | | | |
|----------|---|---|---|
| weiß | ● | ● | ● |
| RAL 9006 | ● | ● | ● |
| RAL 9007 | ● | ● | ● |
| DB 701 | — | ● | — |
| DB 702 | — | ● | — |
| DB 703 | — | ● | — |



zusätzlich im Tönservice ab Werk



Metallux 3 in 1 MIX



Farbige, lösemittelhaltige Eintopf-Dickbeschichtung auf Spezial-Acrylbasis für den Innen- und Aussenbereich.

Qualitätsmerkmale siehe Ready-Produkt.

| Basenbezeichnung | Basis-Nr |
|------------------|----------|
| vollweiß | 0 |
| halbweiß | 1 |
| schwachweiß | 2 |
| farblos | 3 |



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|-------------------------|---|----------------------|
| 10,0 L 1 St | ca. 200 ml/m ² | 1,14 – 1,31 |
| 2,5 L 6 St | ca. 5 m ² /l | |
| 1,0 L 6 St | (bei 80.100µ) | |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | 6 <small>siehe auch Farbtabelle auf Seite 21</small> | M-PI 03 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 10,0 L 1 St | ca. 200 ml/m ² | ca. 1,35 |
| 2,5 L 6 St | ca. 5 m ² /l | |
| 1,0 L 6 St | (bei 80.100µ) | |
| Glanzgrad | Anzahl Mixbasen | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | 5 | M-PI 03 |

*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!



CWS Hammerschlag-Lack

Glänzender Metallic-Effektlack für innen und außen.

Decklack auf Alkydharzbasis für Holz, Holzwerkstoffe, Metalle und Hart-PVC, nach entsprechender Vorarbeit.

Produktmerkmale:

- ▶ dezent glänzende Effektlackierung ähnlich einer gehämmerten Metalloberfläche
- ▶ brillante Farbtöne für dekorative Oberflächen
- ▶ Alkydharzbasis mit Silikon als Effektbildner
- ▶ auch mit Pinsel verarbeitbar



CWS Silber-Bronze

Seidenglänzender Metallic-Effektlack für innen und außen.

Hoch hitzebeständig (bis 350 °C) und wetterfest.

Für hitzebeständige oder wärmereflektierende Anstriche im Innen- und Außenbereich. Für die Beschichtung von Ofenrohren, Dampfheizungsanlagen, Silos und Eisenkonstruktionen.

Produktmerkmale:

- ▶ hoch hitzebeständig bei trockener Hitze bis 350 °C
- ▶ reversibel

VbF: All

ADR/RID: Kl. 3 Ziffer 31 c



CWS Ferrolux

Matter Kunstschmiede-Lack für innen und außen.

Als Decklackierung für Gitter und Eisenwerk im charakteristischen Eisenfarbton. Der perl-schwarze Farbton unterstreicht insbesondere bei Ziergittern, schmiedeeisernen Geländern und Toren den arttypischen Metallcharakter.

Produktmerkmale:

- ▶ aromatenarm
- ▶ hoch witterungsbeständig
- ▶ dekorativ und schützend zugleich



CWS Metallisé®

Seidenmatte Eisenglimmer-Dickschicht für innen und außen.

Durch die Verwendung einer speziellen Pigment-Kombination lagern hochwertige Metall-Pigmente schuppenartig übereinander und ergeben somit eine spannungsarme, wetterbeständige Beschichtung für Stahlkonstruktionen, Silos und Behälter (Außenanstriche).

Produktmerkmale:

- ▶ antikorrosiv
- ▶ wetterbeständigkeit durch Schuppenpanzer



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|--|--|
| 2,5 L 750 ml | 6 St 6 St | ca. 155 ml/m ² ca. 6 m ² /l |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| glänzend | 52 blau 62 grün 72 aluminium 91 anthrazit | M-LL 03 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 2,0 L 750 ml | 6 St 6 St | ca. 80 ml/m ² ca. 12 m ² /l |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | silber | M-LL 03 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 2,5 L 750 ml | 6 St 6 St | ca. 120 ml/m ² ca. 8 m ² /l |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| matt | perlschwarz | M-LL 02 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 2,5 L 750 ml | 6 St 6 St | ca. 140 ml/m ² ca. 6 m ² /l |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| seidenmatt | 001 silber 009 anthrazit | M-LL 02 |

*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!



2K Lack-System

Lösemittelbasierend



CWS 2K Epoxi-Grund

Matte Zweikomponenten-Grundierung

für Hart-PVC, Acryl, melaminharzbeschichtete Platten, Alu, eloxiertes Alu, Zink und verzinkten Stahl, Resopal, Fliesen, NE-Metalle, auf verdichteten, nicht saugfähigen Betonoberflächen.

Produktmerkmale:

- ▶ Haftvermittler für fast alle schwierigen Untergründe
- ▶ hervorragende Haft- und Standfestigkeit
- ▶ hoher Korrosionsschutz
- ▶ Beständigkeit gegen mechanische und chemische Einflüsse
- ▶ leicht und zügig zu verarbeiten
- ▶ lange Topfzeit

RAL-Nr. Farbton

| | |
|----------|------------|
| | weiß |
| RAL 7001 | silbergrau |
| RAL 8011 | nussbraun |



CWS Cewedur glänzend ¹

Innovativer, aromatenfreier 2K Buntlack

für innen und aussen auf Basis einer neuen Generation von Alkydharzlacken. Nach Aushärtung widerstandsfähig gegen höhere Beanspruchung.

Decklackierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Hart-PVC und Metall. Für Möbel, Handläufe, Türzargen, Maschinengehäuse usw.

Produktmerkmale:

- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ extrem hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ tadelloser Verlauf
- ▶ stoß- und schlagfest



Tönservice
ab Werk



CWS Cewedur seidenglänzend ¹

Innovativer, aromatenfreier 2K Buntlack

für innen und aussen auf Basis einer neuen Generation von Alkydharzlacken. Nach Aushärtung widerstandsfähig gegen höhere Beanspruchung.

Decklackierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Hart-PVC und Metall. Für Möbel, Handläufe, Türzargen, Maschinengehäuse usw.

Produktmerkmale:

- ▶ hoher Festkörperanteil
- ▶ hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung
- ▶ extrem hohe Wetterbeständigkeit
- ▶ tadelloser Verlauf
- ▶ stoß- und schlagfest



Tönservice
ab Werk



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|---|---|--|
| *10,0 kg + 2,0 kg Härter | 1 St | ca. 120 ml/m ² ca. 8 m ² /l |
| 2,5 kg + 0,5 kg Härter | 1 St | |
| 0,60 kg + 0,12 kg Härter | 6 St | |
| ca. 1,50 | | |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| matt | 3 | RE 2 |
| *) Gebindegröße nur im Farbton weiß und RAL 7001 | | |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 625 ml + 125 ml Härter | 1 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l |
| 2,07 L + 430 ml Härter | 1 St | |
| ca. 1,27 | | |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| glänzend | Werkstönungen in allen marktgängigen Farbkollektionen | PU 50 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 625 ml + 125 ml Härter | 1 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l |
| 2,07 L + 430 ml Härter | 1 St | |
| ca. 1,35 | | |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | Werkstönungen in allen marktgängigen Farbkollektionen | PU 50 |
| *) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln! | | |

¹⁾ Dieses Produkt ist nur als Werkstönung erhältlich

*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!



CWS 2K-DuraGrund

Wasserbasierter 2K-Epoxyharz-Haftgrund.

Für alle nichtsaugende, starre Untergründe sowie Problemuntergründe im Innen- und Außenbereich.

Produktmerkmale:

- ▶ sehr gute Haftung
- ▶ aktiver Korrosionsschutz
- ▶ universell überarbeitbar mit 1K- und 2K-wasserbasierten und lösemittelhaltigen Decklacken



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|--|-------------------------|--|
| 2,3 L + 2,2 L Härter | 1 St | ca. 120 ml/m ² ca. 8 m ² /l |
| 0,51 L + 0,49 L Härter | 6 St | |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| matt | weiß | RE 2 |
| dient als Mixbase zur Dosierung von Pastelltönen | | |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 0,9 L + 0,1 L Härter | 6 St | ca. 140 ml/m ² ca. 7 m ² /l |
| 2,25 L + 0,25 L Härter | 6 St | ca. 1,26 |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | weiß | M-LW 01 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 0,9 L + 0,1 L Härter | 6 St | ca. 140 ml/m ² ca. 7 m ² /l |
| 2,25 L + 0,25 L Härter | 6 St | ca. 1,26 |
| Glanzgrad | Mixbasen | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | 4 | M-LW 01 |



CWS 2K-DuraTop Satin

Wasserbasierter, seidenglänzender 2K Polyurethan (PUR) Buntlack

zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen im Innen- und Außenbereich, z. B. in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, etc.

Produktmerkmale:

- ▶ hoch abriebfest
- ▶ sehr glatte Seidenglanz-Oberfläche
- ▶ handschweiß- und chemikalienresistent
- ▶ dekontaminierbar – Nutzung in medizinischen Einrichtungen
- ▶ sehr licht-, glanz- und wetterbeständig
- ▶ ausgezeichnetes Haft- und Deckvermögen
- ▶ Direkthaftung auf Hart-PVC / Kunststoff-Fenstern = Eintopf-System
- ▶ läßt sich wie ein 1K-Lack schnell und einfach verarbeiten
- ▶ nahezu geruchsfrei



CWS 2K-DuraTop Satin MIX

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender 2K Polyurethan (PUR) Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen im Innen- und Aussenbereich

Qualitätsmerkmale siehe Ready-Produkt.

| Basenbezeichnung | Basis-Nr |
|------------------|----------|
| transparent | 0 |
| halbweiß | 2 |
| vollweiß | 3 |
| gelb | 5 |



*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!

Spezialprodukte



CWS Schultafel-Lack




Matter Decklack für innen – außen nur bedingt einsetzbar.

Für die Beschichtung von Schultafeln, Tischtennisplatten, Trennwänden von Schweißkabinen und Lichtschleusen.

Produktmerkmale:

- ▶ aromatenarm
- ▶ schnelle Trocknung
- ▶ griffige Oberfläche
- ▶ nach 3-4 Tagen beschreibbar
- ▶ tuchmatt – nicht reflektierend

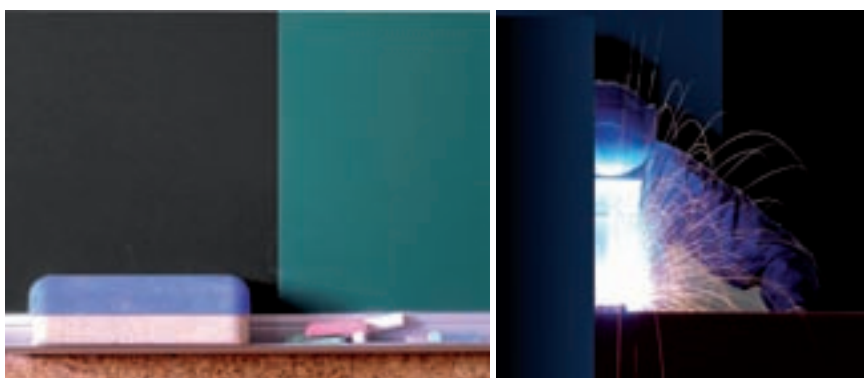

CWS Markierungsfarbe



Matte, wetterbeständige Kunststoffbeschichtung für Markierungsarbeiten, innen und außen.

Zur Sicherheitskennzeichnung auf Verkehrswegen, Parkplätzen und in Fabrikhallen. Sehr schnelltrocknend, zum Streichen und für Markierungsgeräte geeignet.

Produktmerkmale:

- ▶ PVC-Mischpolymerisat
- ▶ gutes Füll- und Deckvermögen
- ▶ kurze Trockenzeiten
- ▶ schwer verseifbar
- ▶ zähelastisch und abziehfest

VbF: AI · ADR/RID: Kl. 3 Ziffer 5 c



| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 750 ml 6 St | ca. 120 ml/m ² ca. 8 m ² /l | 1,44 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| tuchmatt | schwarz grün | M-LL 03 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 10,0 L 1 St 2,5 L 6 St | ca. 400 ml/m ² ca. 2,4 m ² /l | 1,4 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| tuchmatt | weiß gelb (ca. RAL1023) | M-LL 03 |

*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!



CWS Novasit



Seidenglänzender Kunststoff-Lack PVC-/ aromatenfrei, geruchsarm.

Zur Beschichtung von mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich, wie Beton, Putz, Stein, Wandssockel und Fußböden, Böden in Privatgaragen (ausgenommen sind Flächen mit stehender Wasserbelastung).

Produktmerkmale:

- ▶ PVC-frei
- ▶ weichmacherisolierend
- ▶ hervorragendes Deckvermögen
- ▶ edler Seidenglanz

| | Farbtöne: | 750ml | 2,5L | 10,0 L |
|----------|------------|-------|------|--------|
| | weiß | ● | ● | — |
| RAL 7001 | silbergrau | ● | ● | ● |
| RAL 7011 | eisengrau | ● | ● | — |
| RAL 7032 | kieselgrau | ● | ● | ● |
| RAL 7035 | lichtgrau | ● | ● | ● |

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez. Gewicht |
|--|--|--------------------------|
| 10,0 L 1 St 2,5 L 6 St 750 ml 6 St | ca. 110 ml/m ² ca. 9 m ² /l | 1,06 – 1,17 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| seidenglänzend | 5 | M-LL 01 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez. Gewicht |
| 12,5 L 1 St | ca. 175 ml/m ² ca. 5,5 m ² /l | 1,44 |
| Glanzgrad | Farbton | Produkt-Code: |
| matt | weiß | M-PL 04 |



CWS IsoTop® Renovierfarbe



Aromatenfreie, matte, weiße Renovierfarbe
für den Innenbereich. Isolierend und deckend zu gleich.

Produktmerkmale:

- ▶ Isolierung von Ruß-, Nikotin und ausgetrockneten Wasserflecken
- ▶ waschbeständig nach DIN 53778
- ▶ gutes Deckvermögen nach DIN 53162
- ▶ spannungsarm
- ▶ tropfgehemmt
- ▶ lösemittelhaltig, geruchsarm



*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!

Verdünnungen / Härter



CWS Verdünnung 488



Universal-Verdünnung zum Verdünnen aller CWS-Produkte auf Alkydharz-Basis

VbF: All
ADR/RID: KL. 3 Ziffer 31C



CWS NovaThin®



Aromatenfreie, geruchsarme Spezialverdünnung für alle Produkte der CWS Premiumline.

VbF: All
ADR/RID: Kl. 3 Ziffer 31c



CWS Kunstharz-Härter



Farbloser Spritzzusatz für Alkydharzlacke, reduziert die Trockenzeiten, dient gleichzeitig zur Einstellung der Spritzviskosität von Specosol® und anderen KH-Lacken.

VbF: All
ADR/RID: Kl. 3 Ziffer 31 c

| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 3,0 L 4 St 1,0 L 6 St | — | ca. 0,85 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| — | farblos | M-VM 02 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 2,5 L 6 St 1,0 L 6 St | — | ca. 0,73 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| — | farblos | M-VM 01 |
| Gebindegröße VP-Einheit | Verbrauch /* Reichweite | Dichte/ spez.Gewicht |
| 1,0 L 6 St | — | ca. 0,93 |
| Glanzgrad | Farbtöne | Produkt-Code: |
| — | farblos | — |

*) Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln!

| | Farbton-Nr | Farbton-Bezeichnung: | CWS Specosal | CWS Satiné | CWS Novasit | CWS Metallux | CWS Allgrund |
|--|------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | weiß | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 111 | altweiß | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 1015 | hellelfenb. | — | ● | — | — | — |
| | RAL 1021 | rapsgelb | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 2004 | reinorange | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 3000 | feuerrot | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 5010 | enzianblau | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 5012 | lichtblau | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 5014 | taubenblau | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 6002 | laubgrün | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 6005 | moosgrün | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 6011 | resedagrün | ● | ● | — | — | ● |
| | RAL 7001 | silbergrau | ● | ● | ● | — | ● |
| | RAL 7011 | eisengrau | — | — | ● | — | — |
| | RAL 7016 | anthrazitgrau | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 7032 | kieselgrau | ● | ● | ● | — | — |
| | RAL 7035 | lichtgrau | ● | ● | ● | — | — |
| | RAL 8011 | nußbraun | — | ● | — | — | ● |
| | RAL 8014 | sepiabraun | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 8017 | schokoladenbr. | ● | ● | — | — | — |
| | RAL 9001 | cremeweiß | — | ● | — | — | — |
| | RAL 9005 | tiefschwarz | ● | ● | — | — | ● |
| | RAL 9006 | weißaluminium | — | ● | — | ● | — |
| | RAL 9007 | graualuminium | — | ● | — | ● | — |
| | DB 701 | — | — | — | — | ● | — |
| | DB 702 | — | — | — | — | ● | — |
| | DB 703 | — | — | — | — | ● | — |



Proficolor® MixPlus-Farbcenter

Brillant. Getönt. MixPlus!

Das sorgfältig aufeinander abgestimmte Proficolor® Maschinenprogramm mit über 300 rezeptierten Farbtonblöcken und insgesamt 1.300.000 Farbtönen ermöglicht eine beeindruckende Farbauswahl.

Farbton-Kollektionen wie RAL, RAL- Design, das NCS Farbsystem und viele weitere marktgängige Farbsysteme stehen somit Planern, Bauherren und Verarbeitern zur kreativen Gestaltung Ihres Bauprojekts zur Verfügung.

Für den „just in time“-Mischservice sorgen die CD- Color Handelspartner in Ihrer Nähe.

Nach Ihren Wünschen: flexibel in der bedarfsgerechten Menge und farbtone-individuell in vielen Qualitäten.

Alle mischbaren Produkte erkennen Sie sofort an dem Zusatz-Hinweis „MixPlus“.

DecoTint Abtönpaste



Abtönkonzentrate auf Wasserbasis.

Zum Einfärben und Nuancieren dekorativer Anstrichstoffe.

Eigenschaften:

- ▶ VOC- und glycolfrei.
- ▶ Farbstarke organische und anorganische Pigmentauswahl.
- ▶ 16 Basispasten



Das MixPlus - Sortiment umfasst:

- ▶ Lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme - 1K und 2K
- ▶ Holzlasuren
- ▶ Fassadenfarben
- ▶ Innenwandfarben
- ▶ Bodenbeschichtungen

| Preisgruppe I | Farbton | Gebindegröße VP-Einheit | |
|-----------------|-------------|-------------------------|------|
| 123 GE | grün | 1 L | 1 St |
| 133 YI | mittelgelb | 1 L | 1 St |
| 121 BE | blau | 1 L | 1 St |
| 134 YS | oxidgelb | 1 L | 1 St |
| 125 NE | schwarz | 1 L | 1 St |
| 138 RS | oxidrot | 1 L | 1 St |
| Preisgruppe II | Farbton | Gebindegröße VP-Einheit | |
| 111 WS | weiß | 1 L | 1 St |
| 126 NS | oxidschwarz | 1 L | 1 St |
| 119 VE | rotviolett | 1 L | 1 St |
| 124 GS | oxidgrün | 1 L | 1 St |
| Preisgruppe III | Farbton | Gebindegröße VP-Einheit | |
| 122 BS | oxidblau | 1 L | 1 St |
| 112 LS | oxidlemon | 1 L | 1 St |
| 117 RE | rot | 1 L | 1 St |
| 115 OE | orange | 1 L | 1 St |
| 113 YE | gelb | 1 L | 1 St |
| 116 OS | oxidorange | 1 L | 1 St |

Gute Gestaltung orientiert sich an der Architektur und dem individuellen Lebensgefühl der Menschen, die sich darin bewegen.



Mit den Farbtonfächern „**Inspiration Farbe**“ auf NCS-Basis, „**Inspiration Lack**“ und „**Inspiration Raum**“ bietet CD-Color dem Anwender 3 Farbleit-Systeme, mit denen Basisfarben und auf Wunsch Akzentfarben treffsicher kombiniert werden können.

Lassen Sie sich inspirieren.

Profiservice für Handwerker und Planer.



Von der Detail- planung bis zur reibungslosen Baustellenlogistik.

- ▶ Technische Objektberatung durch CD-Color Fachberater an der Baustelle vor Ort
- ▶ Objektbezogene Ausschreibung
- ▶ Ausarbeitung computer-gestützter, realitätsgetreuer Farbvorschläge für Fassaden, Innenräume und Lackobjekte
- ▶ Jeder Wunsch-Farbtönen kann über modernste Farbmischanlagen genau und minuten-schnell beim Fachhandel vor Ort getönt werden.
- ▶ Schnell-Rezeptierung von Sonderfarbtönen
- ▶ Werkstönungen und Baustellenbelieferung für Großobjekte
- ▶ Seminare und Schulungen für Verarbeiter und Planer
- ▶ Referenznachweise auf der CD-Color Website „www.cd-color.de“

Verkaufs- und Lieferbedingungen

„Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung“

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise verstehen sich ab Werk und gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang widerspricht.
3. Sollten wir während der Dauer der Vertragslaufzeit unsere Preise allgemein ermäßigen oder erhöhen, so kommen für die noch abzunehmenden Mengen die veränderten Preise zur Anwendung. Im Fall der Erhöhung der Preise ist der Käufer berechtigt, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt wirkt sich nicht auf Lieferungen aus, die vor der Preiserhöhung erfolgt sind.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht fest vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Kommt der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Im Falle der Lagerung der Ware sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche in Rechnung zu stellen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges mangels besonderer Weisung nach unserem Ermessen. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird. Lieferungen ab 1000,00 € 1 frachtfrei Empfangsstation.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand und Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen, stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der Verpackungsverordnung einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Kaufpreis und die Entgelte für die Nebenleistungen sind bei Lieferung sofort fällig, sofern nicht andere Bedingungen schriftlich vereinbart worden sind. Soweit wir zu Teilleistungen berechtigt sind, können diese auch innerhalb eines einheitlichen Lieferungsvertrages durch Abschlagsrechnungen geltend gemacht und fällig gestellt werden.
2. Vereinbarte Zahlungsziele gelten ab Bereitstellung der Ware bzw. ab Warenauslieferung und unabhängig vom Eingang der Rechnung beim Besteller.
3. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt sowohl uns als auch dem Käufer unbenommen.
4. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig, Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
5. Zurückbehaltung und Aufrechnung wegen von uns bestrittener Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.
6. Skonto wird grundsätzlich nicht gewährt. Sollte ausnahmsweise etwas anderes gelten, sind Skontoabzüge nur zulässig, soweit keine Zahlungsrückstände aus der gesamten Geschäftsverbindung bestehen.
7. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.
3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v.H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstufige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Offene Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind spätestens innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Bei ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
4. Sämtliche Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Erhalt der Ware durch den Käufer, sofern die gelieferten Waren nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.
5. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 478 BGB) sind wir berechtigt, Rückgriffsrechte des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware und Aufwendungsersatz abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungshelfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei die Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG - „Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

Herdecke, Juli 2008

CD-Color GmbH & Co. KG

Ihre Ansprechpartner bei CD-Color

Verkauf-Innendienst Tel. 02330 / 926 - DW

Auftragszentrum

| | |
|---------------------|------|
| Kerstin Dolata | -583 |
| Anna-Britt Haase | -587 |
| Julia Weishaupt | -582 |
| Kristina Mänzer | -339 |
| Heike Furmanek | -343 |
| Tanja Radosavljevic | -344 |

Leitung Auftragszentrum

| | |
|-------------|------|
| Grit Kaftan | -586 |
|-------------|------|

| | |
|---------------------|-------|
| FAX Auftragszentrum | - 356 |
|---------------------|-------|

Anwendungstechnik Tel. 02330 / 926 - DW

Technische Beratung

| | |
|---------------------------------|------|
| Malermester Carsten Schmitz | -226 |
| Malermester Timo Stubenvoll | -446 |
| Malermester Sebastian Schmidtko | -361 |

Kunden-Informationen /-Service

| | |
|------------------------------|------|
| Malermester Friedhelm Ladage | -579 |
|------------------------------|------|

Leitung Anwendungstechnik

| | |
|--------------------------|------|
| Benedikt Müller-Wortmann | -101 |
|--------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-------|
| FAX Anwendungstechnik | - 590 |
|-----------------------|-------|

ProfiColor® Tel. 02330 / 926 - DW

Rezeptur-Service

| | |
|-----------------------------|------|
| Service-Hotline | -154 |
| FAX Rezeptur-Service | -103 |
| E-Mail: rezepte@cd-color.de | |

Mischanlagen-Technik

| | |
|-----------------|------|
| Service-Hotline | -133 |
|-----------------|------|

Leitung ProfiColor®

| | |
|-------------|------|
| Hajo Schütz | -193 |
|-------------|------|

Frachtkosten 2011

Lieferungen ab 1.000,- € Warenwert frachtfrei an das Lager des Händlers – bei einem Warenwert < 1.000,- € berechnen wir folgende Frachtsätze:

Speditions-Versand

| | |
|----------------------------|---------------|
| bis 100 kg Gesamtgewicht = | 40,- € |
|----------------------------|---------------|

TNT Express

Zustellung am nächsten Arbeitstag

| | |
|---------------------------|---------------|
| bis 25 kg Gesamtgewicht = | 25,- € |
|---------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| bis 50 kg Gesamtgewicht = | 39,- € |
|---------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|---------------|
| bis 100 kg Gesamtgewicht = | 71,- € |
|----------------------------|---------------|

Eilzuschlag für Zustellung am Folgetag

| | |
|------------------------|----------------|
| ...bis 9:00 Uhr = plus | 18,00 € |
|------------------------|----------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| ...bis 10:00 Uhr = plus | 12,00 € |
|-------------------------|----------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| ...bis 12:00 Uhr = plus | 6,00 € |
|-------------------------|---------------|

Tön-Service ab Werk



Über den Tön-Service können die nachstehenden Produkte sowohl in Standard- als auch in Sonderfarbtönen in objektbezogenen Mengen getönt werden:

- ▶ **CWS Unigrund** – aromatenfreie Universalgrundierung
- ▶ **CWS Specosal** – hochglänzender Buntlack, aromatenfrei
- ▶ **CWS Satiné** – seidenglänzender Buntlack, aromatenfrei
- ▶ **CWS Venticolor** – seidenglänzendes Eintopf-Fenstersystem
- ▶ **CWS Cewedur AF** – 2K Buntlack glänzend
- ▶ **CWS Cewedur AF** – 2K Buntlack seidenglänzend
- ▶ **CWS Metallux® 3in1** – farbige Eintopf-Dickbeschichtung

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 L und 10 L

Farbtonpaletten: RAL, NCS sowie alle markt-gängigen Farbkollektionen der Farben-, Sanitär-, Fenster- und Druckfarbenindustrie



Getönte Produkte sind Sonderanfertigungen, die grundsätzlich nicht zurückgenommen werden können.

Weitere CD-Color Qualitäts-Marken: LUCITE® und DELTA – aus Tradition innovativ.

LUCITE®
ANSTRICHSYSTEME

**Spezial-
Dispersions-Programm
für Malerprofis**



Hinter dem Namen LUCITE® steht nicht nur die bewährte Multifunktionsfarbe LUCITE® House-Paint, sondern ein komplettes, umweltfreundliches Beschichtungs-Sortiment mit wirtschaftlicher Verarbeitungs-Effizienz und umfassenden Problemlösungen für Fassaden und Innenräume.

Das Sortiment:

- ▶ **Fassadenschutz-Systeme** auf Reinacrylat-, Siliconharz- oder Silikat-Basis
- ▶ **Farbige Holzdeckbeschichtungen** mit hoher Elastizität
- ▶ **Dachfarbe** für verwitterte Dachflächen
- ▶ **Wandfarben** nach DIN EN 13300 – scheuer- und waschbeständige Farben sowie Multicolorfarben
- ▶ **Wohngesundes Komplett-Lacksystem** – Spezialgrundierungen, 1K- und 2K-Deck- und Parkettlacksysteme, Airless-System

DELTA
PROFESSIONAL

**Die Marke
des Bauhandwerks**



Die Marke DELTA steht für maßgeschneiderte Spezialsortimente und innovative Problemlösungen für das Bauhandwerk.

Die Traditionsmarke hat sich vom reinen Lacksortiment zu einem Nischenspezialisten für hochwertigen Oberflächenschutz entwickelt. Eine logische Konsequenz aus unserer Zielsetzung, neue Produkte oder ganze Lösungspakete/Systemlösungen für spezifische Anwendungsfälle bereit zu stellen.

Das Sortiment:

- ▶ **DELTA Professional** – Hochwertige, VOC-konforme Lack- und Korrosionsschutzsysteme
- ▶ **DELTA Woodprotection** – Spezial Holzbeschichtungs-Sortiment für Handwerk und Industrie
- ▶ **DELTA Tecnofloor** – Farbige Bodenbeschichtungs-Programm

Ihr CD-Color-Fachhändler:



**Premiumqualität
für das Malerhandwerk**



Leistung verbindet

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0,
Fax 0 23 30 / 9 26 - 580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe