


LUCITE®
plus
WETTERSCHUTZ



Absolut Blockfest!

Auch für Fenster
und Türen ideal




Hochelastischer Deckanstrich für alle
Holz-Bauteile im Außenbereich

LUCITE®-Wetterschutz
plus



*schützt und veredelt das Holz
in den schönsten Farben*

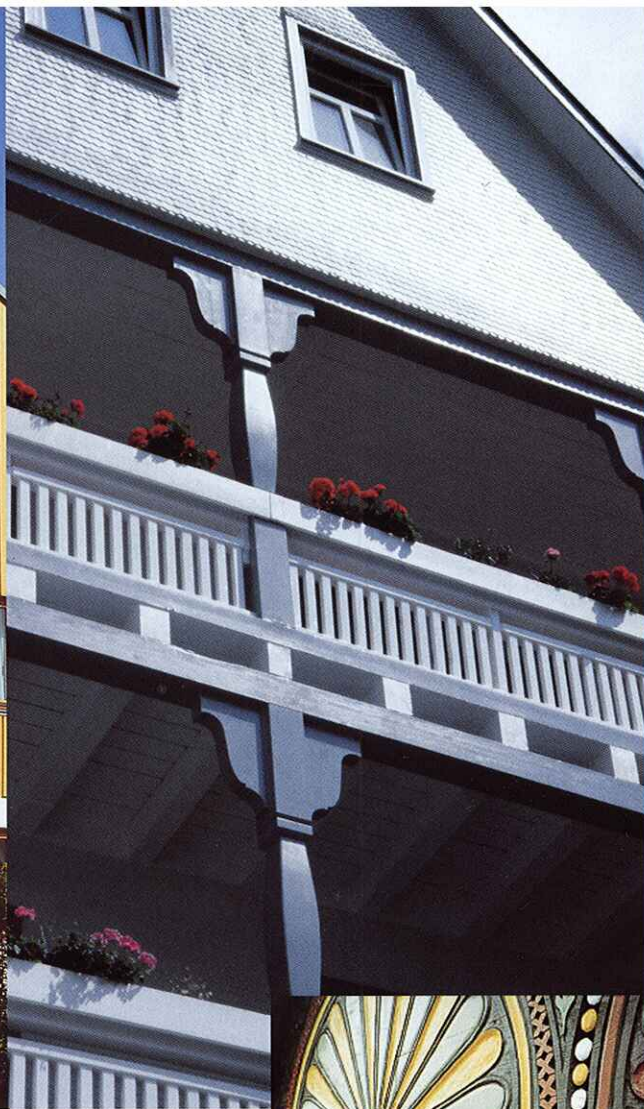

LUCITE® Wetterschutz plus
Oberflächenvergüteter
Spezial-Dispersionslack
für modernen Holzbau
oder traditionelles
Fachwerk

Das universelle Eintopf-
System für alle Holzbauteile
im Außenbereich

LUCITE® Wetterschutz plus kann mehr als viele herkömmliche Holzanstriche.

Auch maßhaltige Bauteile, wie Fenster und Türen, können mit diesem Allround-Produkt optimal geschützt und somit der Farbgebung einer Hausfassade stilsicher angepasst werden.


Der wichtige Langzeitschutz für alle Holzbauteile rund ums Haus ist damit umfassend gewährleistet!

LUCITE® Wetterschutz plus ist als hochqualitativer Schutzanstrich für begrenzt maßhaltige Bauteile, wie Konstruktionshölzer, Holzfassaden, Balkone, Dachunterseiten sowie als modernes, ventilierendes Fenster- und Türensystem einsetzbar.




Der bauteilgerechte
Beschichtungsaufbau im System:

Begrenzt maßhaltige Bauteile:
 2-Schicht-Aufbau

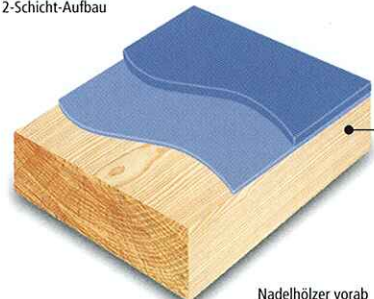

Nadelhölzer vorab mit DELTA Duratec Imprägniergrund vorbehandeln

Maßhaltige Bauteile:
 3-Schicht-Aufbau mit LUCITE® Wetterschutz plus

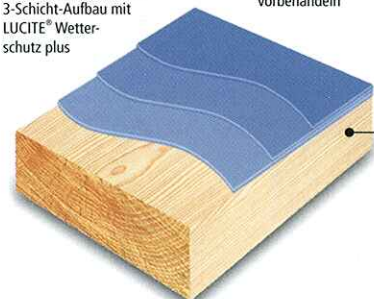

NEU:



Absolut Blockfest

Fenster und Türen gehören zu den anspruchsvollsten Holzbauteilen. Sie dürfen sich nicht verziehen, damit sie dauerhaft zu öffnen und zu schließen sind. Die hohe Blockfestigkeit, sichere Kantenabdeckung und die seidenglänzende, Oberfläche von LUCITE® Wetterschutz plus garantiert dem Verarbeiter ein Qualitäts-Ergebnis, das ein Vergleich mit jedem Spezial-Fenstersystem standhält.



Hochdiffusionsfähig und schlagregendicht

Bei Schindelfassaden und modernem Holzhausbau ist die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des deckenden Anstriches entscheidend. LUCITE® Wetterschutz plus läßt das Holz atmen und wirkt somit feuchtigkeitsregulierend.

Dauerelastisch – blättert nicht ab

Holz arbeitet ständig. Unter dem Einfluß von Temperatur und Feuchtigkeit verändert sich die Dimension des Baustoffes. Er quillt auf und schrumpft wieder. Der Wetterschutz-Anstrich von LUCITE® macht diesen Wechsel problemlos mit. Kein Reißen oder Abplatzen! Das beweisen Laborversuche und Bewitterungstests in Extrem-Klimazonen, wie im Gebirge oder in salzhaltiger Meeresluft.



LUCITE®-Woodprimer plus

die perfekte Isolierung gegen braunfärbende Holzinhaltsstoffe




In bestimmten Holzarten, wie z.B. Eiche, Fichte, Mahagoni etc. oder anderen Holzwerkstoffen treten verstärkt wasserlösliche, braunfärbende Holzinhaltsstoffe auf, die nach einer gewissen Zeit in Form „hässlicher“ Flecken an der Oberfläche durchschlagen. Der neuentwickelte LUCITE® Woodprimer plus, auf Basis cationischer Bindemittel, ist die wirkungsvolle Grundbeschichtung mit hervorragender Isolier- und Absperrwirkung. Nach 4-6 Stunden Trocknung mit LUCITE® Wetterschutz plus überstreichbar.



Gegenüberstellung der Isolierwirkungen:

Konventionelle Isolierfarben / LUCITE® Woodprimer plus

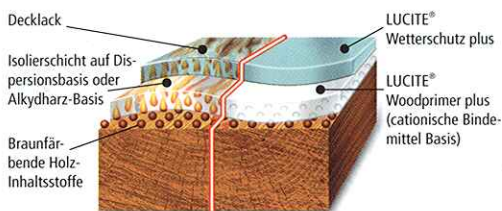


Weitere Produkteigenschaften:

- ▶ sehr gute Haftung
auf z.B. vorhandenen Altanstrichen
- ▶ mit wässrigen oder lösemittelhaltigen Einkomponenten – Schlussbeschichtungen überstreichbar
- ▶ wasserverdünnbar, geruchsarm und lösemittelfrei
- ▶ spannungsfrei



Das „*plus*-System“ gegen Wind und Wetter


- ▶ wetterbeständiger Schutzanstrich mit Langzeitwirkung
- ▶ seidenglänzend
- ▶ dauerelastischer, dünnschichtiger Anstrichfilm
- ▶ difusionsfähig – im System feuchtigkeitsregulierend
- ▶ schmutzresistent durch Spezial-Oberflächen Vergütung
- ▶ UV-stabil – nicht kreidend
- ▶ der Farbton „Weiß“ strahlt für lange Zeit

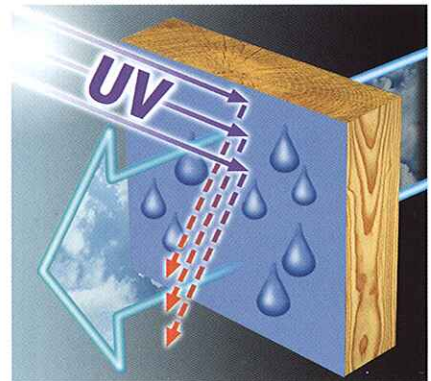

Das „*plus*-System“ für profingerechte Verarbeitung

- ▶ Eintopfsystem für alle Bauteile
- ▶ leicht und rationell zu verarbeiten
- ▶ ohne Anschliff wieder überstreichbar
- ▶ sehr gute Nasshaftung
- ▶ durch die extra schnelle Trocknung sind 2-3 Anstriche am Tag möglich
- ▶ wasserverdünnbar, umweltschonend
- ▶ biozidfrei – Anwendung auch im Innenbereich möglich



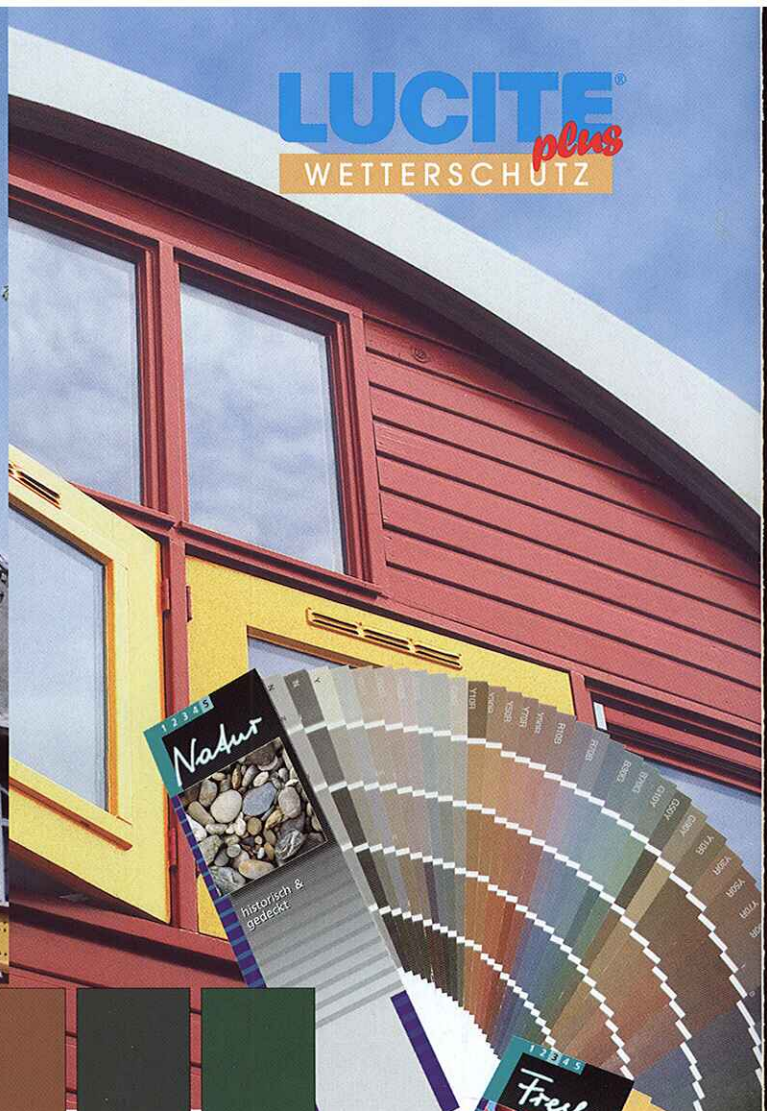

1000 T Weiß 1013 T Barbadosbraun 1016 T Ocker 1021 T Teerswarz 1024 T Ochsenblutrot 1025 T Mittelbraun 1096 T Kiefergrün 1097 T Laubgrün

Standard-Farbtöne

Moderne oder traditionelle Farbgebung

Mit über 10.000 Farbtönen sind dem Holzschutz keine Gestaltungsgrenzen gesetzt.

Wer kennt sie nicht, die tristen abgewitterten Holz-Verschalungen oder unansehnlich gewordene Fenster. Schluss damit! Jetzt können neue oder auch renovierungsbedürftige Flächen dauerhaft und farbtongenau überstrichen werden. Der neue CD-Color Fächer „Inspiration Farbe“, auf Basis des NCS-Systems, teilt die ca. 1000 Farbtöne in 5 Farbwelten ein,

die dem Gestalter die Farbton-Auswahl nach Anwendungsgebiet deutlich vereinfacht.

In der Farbwelt 3 „Fresh“ sind besonders leuchtende Farbtöne mit hoher Kontrastwirkung zusammengefasst, in der Farbwelt 5 „Natur“ sind gedeckte bis vergraute Töne für denkmalgeschützt Objekte und Fachwerkhäuser dargestellt. Weitere gängige Farbtonreihen inkl. RAL können minutenschnell über die ProfiColor-Mischtechnik farbtongenau gemischt werden.



Leistung verbindet

Vertrieb:
58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Technik:
52353 Düren
Katharinenstraße 61

Tel. 02330/926-0
Fax 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe